




平面図 S=1/50




仕様表	
部位	仕様
形式	スタンダード30型 (W4500xD2250)
構造	軽量形鋼枠組接構造 角型鋼管/等辺山形鋼材/他
屋根	長尺カラー鉄板横葺 t=0.35 野地材 OSB合板
外壁	金属サイディング t=15 たて張 アイボリー
建具/窓	アルミサッシ 16509 (トウメイG) 網戸付x2
建具/出入口	フラッシュドア 0818 x1
天井	ジプトーン t=9.5 グラスウール t=50
内壁	プリント合板 t=3.8 (木目調)
床	塗装合板 t=12 イエロー
電気	蛍光灯32W2灯 x1 一般2口コンセント x2 AC用コンセント100V x1 分電盤30A(3+1) x1 片切スイッチ x1 換気扇φ200 x1
その他	天井有効高 CH=高/2,313 低/2,163

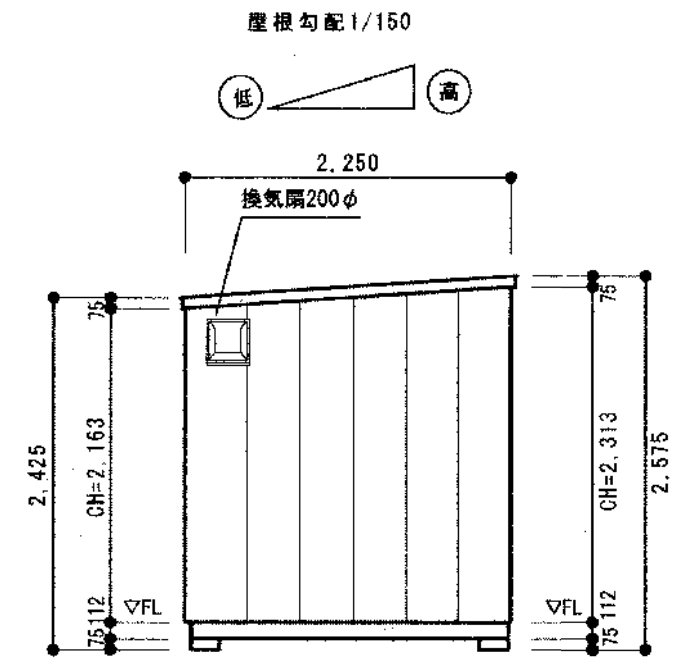


D立面図 S=1/50

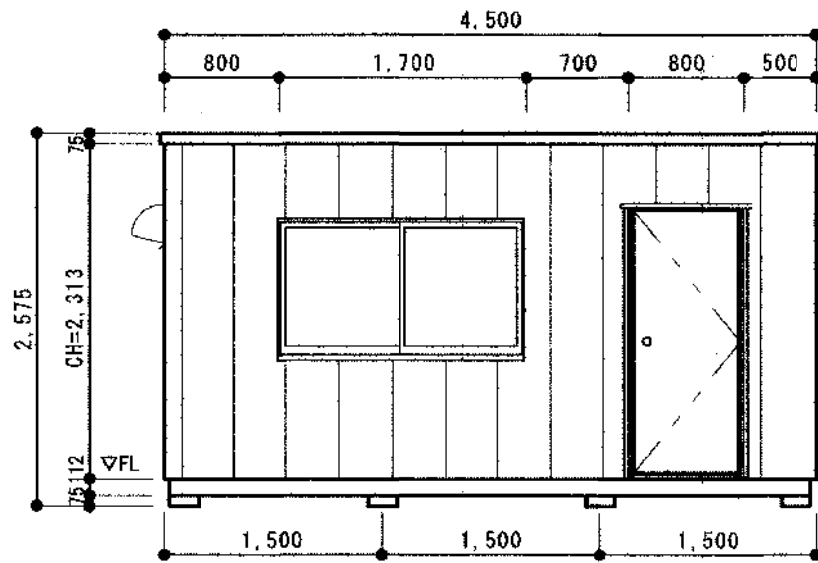

A立面図 S=1/50

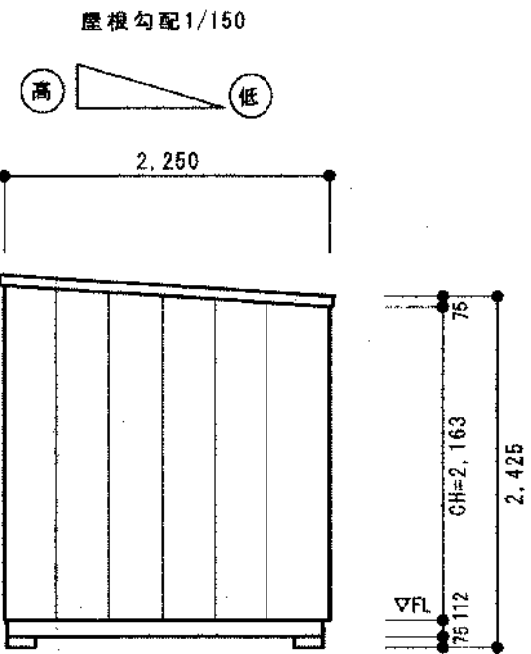

B立面図 S=1/50

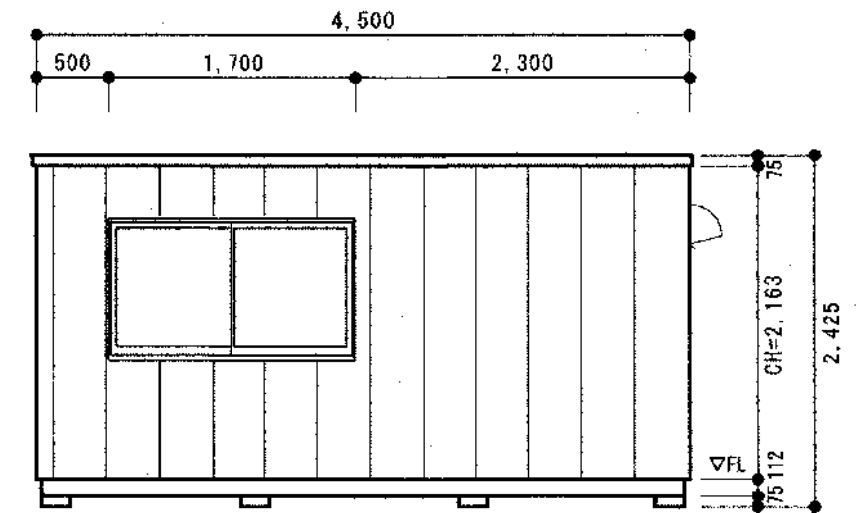

C立面図 S=1/50